
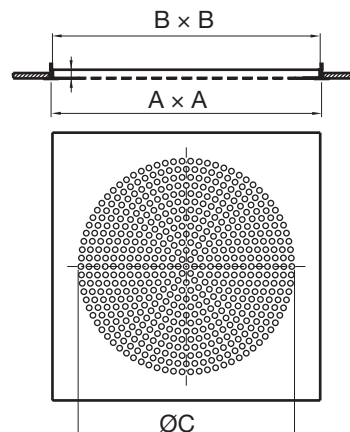


# Perforerad frånplatta

# PKY/PCY

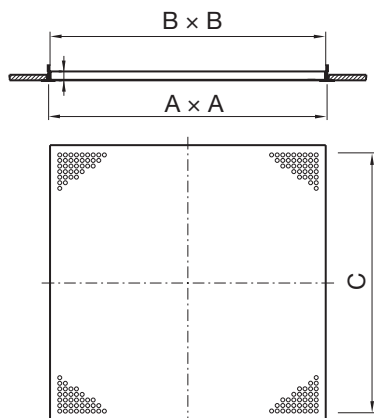

## Beskrivning

PKY/PCY är ett "don" utan kanalslutning, avsett för montering i tak med T-skenor. PKY/PCY används när man vill suga ut luften ovanför ett undertak, och samtidigt vill säkerställa tillräcklig öppningsarea i taket för att släppa igenom luften.

- Arkitektoniskt och ekonomiskt attraktiv "donlösning" för frånluft ovanför undertak.
- Kan anpassas till många olika taktyper.
- Liten tryckförlust och stor luftkapacitet.

## Underhåll

De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

## Material och ytbehandling

Material: Galvaniserat stål  
 Standardytbehandling: Pulverlackering  
 Standardfärg: RAL 9003, glans 30

Donet kan i specialutförande anpassas till olika taktyper i fråga om utseende, upphängning och färg. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

## Beställningsexempel

Produkt **PKY/PCY** aaa  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Storlek \_\_\_\_\_  
 För taksystem, se inledande översikt.

## Dimensioner

### PKY

A Storlek	B mm	C mm	Fri area m <sup>2</sup>	Kurv nr.	Vikt kg
500	495	467	0,085	1	1,3
600	595	567	0,125	2	1,8
625	620	597	0,138	3	1,9

### PCY

A Storlek	B mm	C mm	Fri area m <sup>2</sup>	Kurv nr.	Vikt kg
500	495	400	0,043	4	1,6
600	595	490	0,064	5	2,1
625	620	490	0,064	5	2,2

## Tryckfall Pt [P<sub>a</sub>]

