


# Sömsvetsad

LFR



## Dimensioner

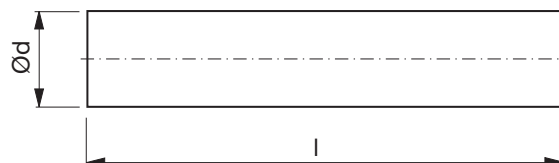

## Beskrivning

Sömsvetsad kanal.

Materialet är av galvaniserad stålplåt.

Uppfyller täthetsklass C.

| Ød<br>nom | t<br>std<br>mm | Vikt för standardlängder, kg |            |            |
|-----------|----------------|------------------------------|------------|------------|
|           |                | 500<br>mm                    | 1000<br>mm | 1500<br>mm |
| 80        | 0,6            | 0,70                         | 1,40       |            |
| 100       | 0,6            | 0,86                         | 1,71       | 2,57       |
| 125       | 0,6            | 1,05                         | 2,11       | 3,16       |
| 160       | 0,6            | 1,32                         | 2,64       | 3,96       |
| 200       | 0,7            | 1,92                         | 3,84       | 5,76       |
| 250       | 0,7            | 2,37                         | 4,74       | 7,12       |
| 315       | 0,7            | 2,97                         | 5,93       | 8,89       |
| 400       | 0,9            | 4,85                         | 9,69       | 14,5       |
| 500       | 0,9            | 6,14                         | 12,3       | 18,4       |
| 630       | 0,9            | 7,66                         | 15,3       | 23,0       |
| 800       | 0,9            | 9,66                         | 19,3       | 29,0       |

## Beställningsexempel

|              |            |            |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
|              | <b>LFR</b> | <b>315</b> | <b>1500</b> |
| Produkt      |            |            |             |
| Dimension Ød |            |            |             |
| Längd l      |            |            |             |