

# Teaterdon

# CCU



## Beskrivning

CCU är ett runt don för deplacerande ventilation för inbyggnad under stolar på teatrar, hörsalar och liknande. Donet levereras med cirkulär anslutning. Donet kan levereras med fast motstånd, anpassat till önskat luftflöde och tryck.

- Cirkulär anslutning med Lindab Safe.
- Donet kan levereras med fast motstånd för önskat flöde och tryck.
- Donet kan levereras med andra mått.

## Underhåll

Donets frontplatta kan demonteras för rengöring av invändiga komponenter. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

## Material och ytbehandling


Don: Galvaniserat stål  
 Frontplatta: 1 mm galvaniserat stål  
 Standardytb.: Pulverlackering  
 Standardfärg: RAL 9003, vit, glans 30

Donet kan levereras i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

## Beställningsexempel


Produkt **CCU** aaa  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Storlek Ød: Ø100, 125  
 Exempel: CCU-125

## Dimensioner

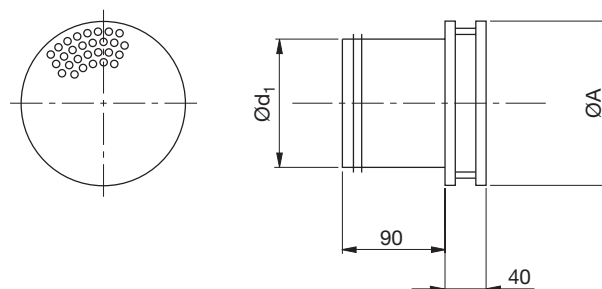


Storlek	ØA mm	ØD <sub>1</sub> mm	Vikt kg
100	140	100	0,40
125	160	125	0,50

## Tryck, ljudnivå

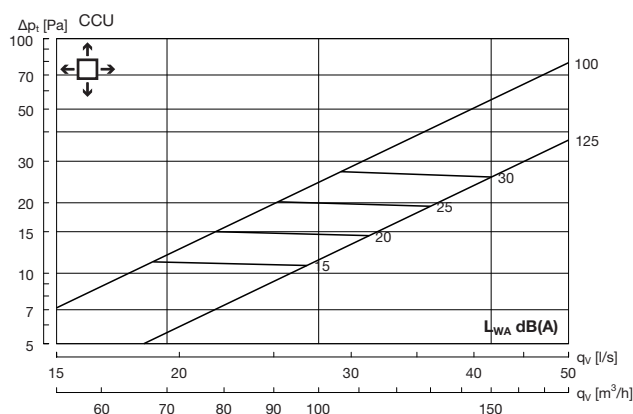

Storlek	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	10	1	-2	-3	-3	-11	-19	-29
125	9	-1	-2	-3	-3	-12	-20	-19

## Närzon

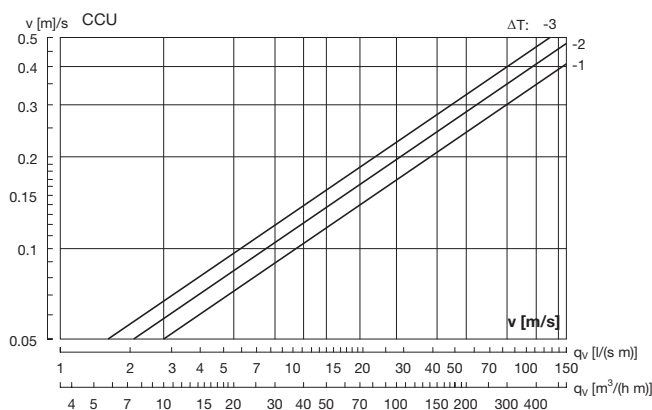

Hastigheten är mätt 0,5 m från donet.