


# Perforerat don

# CBAL

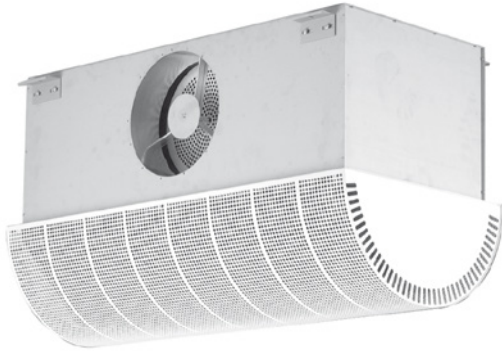

## Beskrivning

CBAL är ett lågimpulsdon för takmontering. Donet lämpar sig för inblåsning av ersättningsluft i laboratorier, storkök och liknande. Donet har ställbara dysor bakom den perforerade frontplattan, vilket gör att spridningsmönstret kan anpassas till rådande förhållanden.

## Underhåll



Frontplatta och dysor kan lossas från donet, så att dysorna kan rengöras. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

## Beställningsexempel

Produkt	CBAL	bbbb
Typ		
Storlek	1200 1800	

## Dimensioner

L	A	ØD	Antal
Storlek	mm	mm	anslutningar
1200	570	315	1
1800	500	315	2

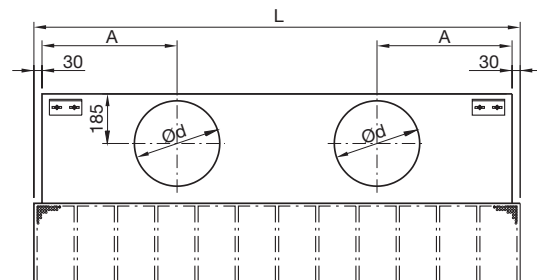

## Material och ytbehandling

Don:	Galvaniserat stål
Dysor:	Svart ABS-plast
Standardytb.:	Pulverlackering
Standardfärg:	RAL 9003, glans 30

Donet kan levereras i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

# Perforerat don

# CBAL

## Tekniska data

**Tilluft**  
**CBAL**

