


# Anliggningsgivare

# TG-A1/PT1000

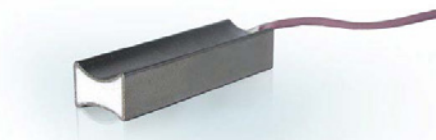

Temperaturgivare med PT1000-element, avsedd för mätning av yttemperatur.

- Anpassningsbar till rördiametern
- Snabb temperaturöverföring mellan rör och givare.
- Levereras med spännband
- Enkel och snabb installation

Anliggningsgivare med kabel för montering på rörledning.

## Teknisk data


Temperaturområde:	-30... +150°C
Givarelement:	PT1000, 1000 Ω/0°C, DIN class B
Tidskonstant:	13s
Kabellängd:	1,5 m
Skyddsklass:	IP65

## Material

Givare:	Förnicklat kopparrör
Kabel:	Silikon

För mer information och deklARATIONER, gå till [Regin](#) och sök TG-A1/PT1000.

## Dimensioner (mm)

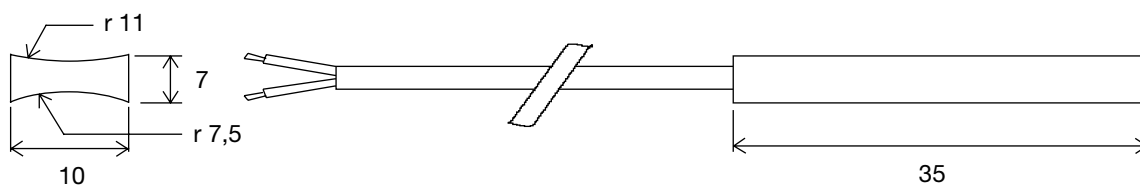

## Temperatur och resistans tabell

Temperatur (°C)	Resistans (Ω)	Temperatur (°C)	Resistans (Ω)
35	1136	150	1573
30	1117	140	1536
25	1097	130	1498
20	1078	120	1461
15	1059	110	1423
10	1039	100	1385
5	1019	90	1347
0	1000	80	1309
-5	980	70	1271
-10	961	65	1252
-15	941	60	1232
-20	922	55	1213
-25	902	50	1194
-30	882	45	1175
		40	1155